



Instrukční manuál

Akumulátorová vrtačka Sharks SH 1300 Li-Ion obj.číslo SHK315



Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.

Návod je přeložen z originálu výrobce

Obsah

Kapitola

- Obecná bezpečnostní opatření pro elektrické nářadí
- Dodatečné bezpečnostní opatření pro bateriový šroubovák/vrtačku
- Zamýšlené použití
- Rozsah dodávky, popis zařízení
- Technická data
- Nabíjení baterie
- Provoz
- Péče a údržba
- Náhradní díly, použité elektrické nářadí a ochrana životního prostředí
- Garance

Obecná bezpečnostní opatření

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte a dodržujte obecné předpisy včetně bezpečnostních opatření a pokynů uvedených v tomto instrukčním manuálu.

Dodatečná opatření při používání bateriových vrtaček/šroubováků:



- Držte děti a ostatní osoby dál od pracovního prostoru.
- Pokud při práci vzniká prach, používejte ochranné brýle a respirátor.
- Používejte svěrák nebo svorky k zabezpečení opracovávaného předmětu před tím, než jej začnete obrábět.
- Nepoužívejte nadměrný tlak, ale zvolte vhodnou rychlost. Přílišný tlak nezvýší výkon vrtání, ale poškodí nářadí.
- Při používání zařízení přepněte volič směru do střední polohy, abyste zabránili nechtěné aktivaci.
- Používejte nabíječku pouze v uzavřených prostorách a nevystavujte ji vlhkosti a dešti.
- Ujistěte se, že je baterie vložena do nabíječky se správnou orientací pólů.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození krytu nabíječky nebo jednotky přívodu napájení, nechte je zkontrolovat odborníkem a pokud je to nutné, opravit nebo vyměnit.
- Držte nářadí z dosahu dětí. Nenechte používat zařízení osobami, které nebyly proškoleny v jeho používání

Zamýšlené použití

Tento bateriový šroubovák/vrtačka je používán pro následující účely:

- Šroubování a vyšroubování.
- Vrtání do dřeva, kovu nebo plastu.



Rozsah dodávky	Popis nářadí (Obr. 1)
1 Bateriový šroubovák	1. Spínač On/off
1 14.4V Bateriový modul	2. Spínač volby směru otáčení vpravo/vlevo
1 Nabíjecí stanice	3. Bezklíčové sklíčidlo
1 Nabíječka	4. Bateriový modul
12 Šroubovací hroty	5. Svorky
1 Magnetický držák hrotů	6. Objímka nastavení krouticího momentu
1 Dvojitý hrot	7. Nabíjecí stanice
	8. Nabíječka

Technická data

a) Bateriový šroubovák/vrtačka

Jmenovité napětí: 14.4V **Lithium-Iontová**
Rychlost otáčení bez zatížení: 0-350/1250 ot/min
Skříčidlo: 13 mm
Krutící moment: 32 Nm

b) Baterie

Kapacita: 1300 mAh

c) Nabíječka

Primární: 100-240V/50-60 Hz střídavý proud
Sekundární: 18V/1300 mA stejnosměrný proud

Nabíjení bateriového modulu

- Před prvním použitím vrtačky bateriový modul nabijte (4).
- Baterii nabíjejte pouze při teplotách 10–40°C (50–104°F).
- Zapojte nabíječku (8) pouze do přívodního napájení 100-240V střídavý proud a připojte ji k nabíjecí stanici (7). Zelená LEDka na nabíjecí stanici se rozsvítí.
- Do otvoru nabíjecí stanice (7) nevkládejte jiné předměty.
- Nikdy se nepokoušejte baterii (4) rozebírat.
- Používejte pouze nabíječku dodanou k nabíjení bateriového modulu.
- K demontáži bateriového modulu (4) z nářadí stiskněte obě svorky (5) a vytáhněte baterii z těla vrtačky.
- Zapojte bateriový modul (4) do nabíjecí stanice (7). Ujistěte se, zda jsou plusový (+) a minusový (-) pól nastaveny správně.
- Baterii nabíjejte pouze 1-2 hodiny. „Přenabití“ baterie může baterii a/nebo nabíječku poškodit.
- Demontujte bateriový modul (4) z nabíječky (7) a zatlačte jej do rukojeti bateriové vrtačky, dokud neuslyšíte svorky (5) zaklapnout na místo.

LED display

Zelená LED indikuje, že je nabíjecí stanice připravena k nabíjení, červená LED indikuje proces nabíjení bateriového modulu. LED na nabíjecí stanici (7) nezobrazuje stav nabíjení baterie a nabíječka se po úplném nabití baterie sama nevypne. Po cca 1 hodině vyndejte baterii z nabíječky a nabíječku odpojte z přívodu napájení.

Likvidace poškozených nebo opotřebených baterií



Ni-Cd

Opotřebené baterie nelikvidujte s domácím odpadem. Poškozené nebo opotřebené baterie musíte, v souladu s místními předpisy, vrátit do místních sběrných dvorů nebo sběrných míst pro opotřebené baterie. Nedodržení tohoto nařízení je posuzováno jako přestupek trestaný pokutou.

Rychloupínací sklíčidlo

Hrot můžete do rychloupínacího sklíčidla nasadit bez klíčky.

- Před nasazením vrtáku nebo jiného hrotu nastavte přepínač volby směru otáčení (2) do střední polohy.
- Otočte kroužkem "B" doprava (jak je zobrazeno nahoře nebo dole) a otevřete čelisti tak, abyste do nich mohli vložit vrták.
- Vložte vrták nebo hrot do sklíčidla tak daleko, jak jen je možné.
- K zavření čelistí otáčejte přední částí sklíčidla vlevo (proti směru hodinových ručiček).
- Při utahování sklíčidla se ujistěte, zda je vrták nebo hrot sevřen správně.

Provoz

Směr otáčení vpravo/vlevo (po směru hodinových ručiček/proti směru h.r.)

Při změně směru otáčení použijte spínač (2).

- Při změně směru otáčení, zastavte náradí a spínač volby směru otáčení (2) přepněte do požadované polohy.
- **VAROVÁNÍ:** Směr otáčení neměňte, když je zařízení v chodu.
- Před započetím práce se ujistěte, že je přepínač směru otáčení (2) ve správné poloze, nebo jinak můžete bateriový šroubovák/vrtačku nebo vrták/hrot poškodit
- Přepnutím přepínače směru otáčení (2) do střední polohy zamknete ovládací spínač on/off (1).

Nastavení krouticího momentu

Váš bateriový šroubovák/vrtačka je vybaven nastavením krouticího momentu, abyste mohli pro dané použití nastavit správný krouticí moment.

- Otočením kroužku (6) nastavíte krouticí moment, například u změny hloubky, do které budete šroub šroubovat.
- Krouticí moment se nastavuje (zvyšuje) pomocí čísel vyznačených v horní části krytu zařízení.
- Při vrtání nastavte kroužek (6) na symbol vrtání, který vám poskytne nejvyšší možný krouticí moment.

Zapnutí a vypnutí náradí

- Stisknutím ovládacího spínače (1) náradí zapnete.
- Uvolněním ovládacího spínače (1) náradí vypnete.

Péče a údržba

- Váš bateriový šroubovák/vrtačka je bezúdržbový.
- Příležitostně čistěte kryt měkkým hadrem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, mohou poškodit kryt náradí.

Náhradní díly, staré elektrické náradí a ochrana životního prostředí

- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Pokud bylo vaše náradí značně namáháno, takže došlo k jeho opotřebení a musí být vyměněno, nebo pro něj nemáte další využití, musíte náradí odevzdat do recyklačního střediska k likvidaci. Kontaktujte prosím váš nejbližší sběrný dvůr nebo místní úřad, který vám poskytne všechny relevantní informace k recyklaci.
- Elektrické náradí obsahuje hodnotné suroviny, které mohou být recyklovány. Odevzdáním opotřebovaného nebo nepotřebného elektrického přístroje ve sběrném dvoře přispějete k recyklaci hodnotných surovin.
- Elektrické náradí také obsahuje látky, které jsou škodlivé životnímu prostředí a lidem, pokud je nevhodně likvidováno.
- Označení přeškrtnuté popelnice znamená, že máte povinnost zařízení s tímto označením recyklovat v příslušném recyklačním (sběrném) zařízení pro elektrické a elektronické přístroje.



Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytována **záruční doba 24 měsíců** a 6 měsíců na baterii ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech :

- nebyl předložen originál záručního listu
- jedná-li se o přirozené opotřebením funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
- běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu

Servisní středisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287
email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák
e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamacie uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (pouze v originálním balení !).

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozece si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Záruční list Záručný list/Karta garancvina Jótállási levél/Garantieschein	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1.oprava</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2.oprava</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3.oprava</div>
Výrobek Výrobok	Typ/Serie Typ/Serie
Razítko/podpis Pečiatka a podpis	
Datum Dátum	Číslo výrobku

Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme my (*We hereby declare,*)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení přístrojů (*Machine description*): Akumulátorová vrtačka Sharks SH 1300 Li-Ion
Model výrobku (*Article no.*): - **SHK315**

Příslušná nařízení vlády (*Applicable EC directive*):

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí
2006/95/ES

- Nařízení vlády č.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES
- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS)
- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES)

V Karlových Varech dne 23.12.2010

J. Beneš

Jednatel společnosti

Návod na obsluhu

Akumulátorová vrtačka Sharks SH 1300 Li-Ion obj.číslo SHK315



Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornenie:

Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.

Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu.

Návod je preložený z originálu výrobcu.

Obsah

Kapitola

- Všeobecné bezpečnostné opatrenia pre elektrické náradie
- Dodatočné bezpečnostné opatrenia pre bateriový šrubovák/vrtačku
- Zamýšľané použitie
- Rozsah dodávky, popis zariadenia
- Technické dáta
- Nabíjanie batérie
- Prevádzka
- Starostlivosť a údržba
- Náhradné diely, použité elektrické náradie a ochrana životného prostredia
- Garancia

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte a dodržujte všeobecné predpisy včítane bezpečnostných opatrení a pokynov uvedených v tomto inštrukčnom manuále.

Dodatočné opatrenia pri používaní batériových

vrtačiek/šrubovákov:




- Držte deti a ostatné osoby ďalej od pracovného priestoru.
- Pokiaľ pri práci vzniká prach, používajte ochranné okuliare a respirátor.
- Používajte zverák alebo svorky na zabezpečenie opracovávaného predmetu pred tým, než ho začnete obrábať.
- Nepoužívajte nadmerný tlak, ale zvolte vhodnú rýchlosť. Prílišný tlak nezvýši výkon vrtania, ale poškodí náradie.
- Pri používaní zariadenia prepnite volič smeru do strednej polohy, aby ste zabránili nechcenej aktivácii.
- Používajte nabíjačku len v uzatvorených priestoroch a nevystavujte ju vlhkosti a dažďu.
- Uistite sa, že je batéria vložená do nabíjačky so správnou orientáciou pólov.
- Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie krytu nabíjačky alebo jednotky prívodu napájania, nechajte ju skontrolovať odborníkom a pokiaľ je to nutné, opraviť alebo vymeniť.

- Držte náradie z dosahu detí. Nenechajte používať zariadenie osobami, ktoré neboli preškolené v jeho používaní

Zamýšľané použitie

Tento batériový šrubovák/vrtačka je používaný pre nasledujúce účely:

- Šrubovanie a vyšrubovanie.
- Vrtanie do dreva, kovu alebo plastu.

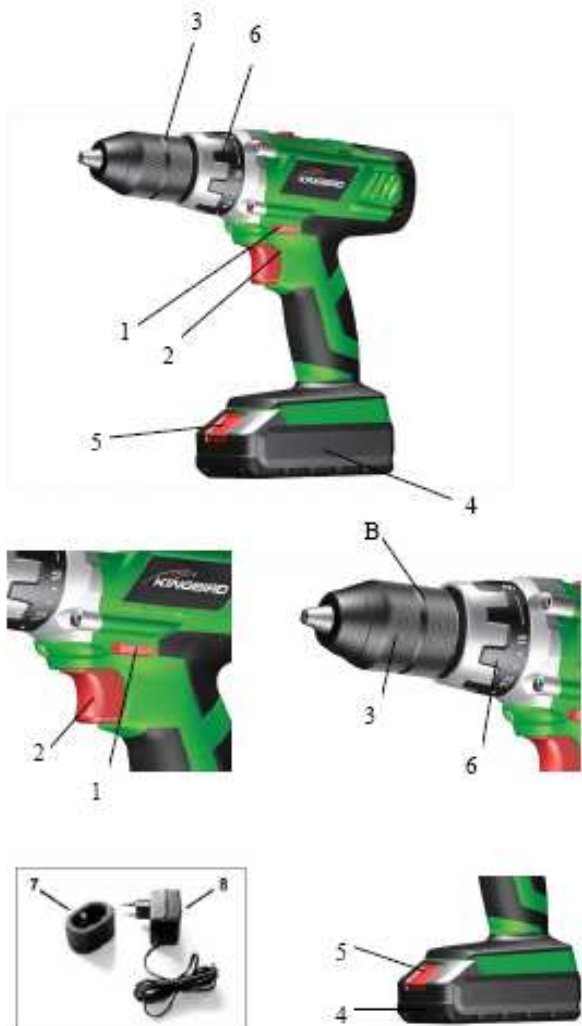

Rozsah dodávky	Popis náradia (Obr. 1)
1 Bateriový šrubovák	9. Spínač On/off
1 14.4V Bateriový modul	10. Spínač voľby smeru otáčania vpravo/vľavo
1 Nabíjacia stanica	11. Bezklúčové skľučovadlo
1 Nabíjačka	12. Bateriový modul
12 Šrubovacie hroty	13. Svorky
1 Magnetický držiak hrotov	14. Objímka nastavenia krútiaceho momentu
1 Dvojité hrot	15. Nabíjacia stanica
	16. Nabíjačka

Technické dáta

a) Batériový šrubovák/vrtačka

Menovité napätie: 14.4V **Lithium-Iontová**
Rýchlosť otáčania bez zaťaženia: 0-350/1250 ot/min
Skľučovadlo: 13 mm

Krútiaci moment: 32 Nm

b) Batéria

Kapacita: 1300 mAh

c) Nabíjačka

Primárny: 100-240V/50-60 Hz striedavý prúd

Sekundárny: 18V/1300 mA jednosmerný prúd

Nabíjanie batériového modulu

- Pred prvým použitím vrtačky batériový modul nabijte (4).
- Batériu nabíjajte len pri teplotách 10–40°C (50–104 °F).
- Zapojte nabíjačku (8) len do prírodného napájania 100-240V striedavý prúd a pripojte ju k nabíjacej stanici (7). Zelená LEDka na nabíjacej stanici sa rozsvieti.
- Do otvoru nabíjacej stanice (7) nevkladajte iné predmety.
- Nikdy sa nepokúšajte batériu (4) rozoberať.
- Používajte len nabíjačku dodanú na nabíjanie batériového modulu.
- K demontáži batériového modulu (4) z náradia stlačte obe svorky (5) a vytiahnite batériu z tela vrtačky.
- Zapojte batériový modul (4) do nabíjacej stanice (7). Uistite sa, či sú plusový (+) a mínusový (-) pól nastavené správne.

- Batériu nabíjajte len 1-2 hodiny. „Prenabitie“ batérie môže batériu alebo nabíjačku poškodiť.
- Demontujte bateriový modul (4) z nabíjačky (7) a zatlačte ju do rukoväti batérievej vrtačky, dokiaľ nepočujete svorky (5) zaklapnúť na miesto.

LED display

Zelená LED indikuje, že je nabíjacia stanica pripravená na nabíjanie, červená LED indikuje proces nabíjania bateriového modulu. LED na nabíjacej stanici (7) nezobrazuje stav nabíjania batérie a nabíjačka sa po úplnom nabití batérie sama nevypne. Po cca 1 hodine vyberte batériu z nabíjačky a nabíjačku odpojte z prívodu napájania.

Likvidácia poškodených alebo opotrebených batérií



Opotrebené batérie nelikvidujte s domácim odpadom. Poškodené alebo opotrebené batérie musíte, v súlade s miestnymi predpismi, vrátiť do miestnych zberných dvorov alebo zberných miest pre opotrebené batérie. Nedodržanie tohoto nariadenia je posudzované ako priestupok trestaný pokutou.

Rýchlopínacie skľučovadlo

Hrot môžete do rýchlopínacieho skľučovadla nasadiť bez kľučky.

- Pred nasadením vrtáku alebo iného hrotu nastavte prepínač voľby smeru otáčania (2) do strednej polohy.
- Otočte krúžkom "B" doprava (ako je to zobrazené hore alebo dole) a otvorte čeluste tak, aby ste do nich mohli vložiť vrták.
- Vložte vrták alebo hrot do skľučovadla tak ďaleko, ako len je to možné.
- Na zatvorenie čelustí otáčajte prednou časťou skľučovadla vľavo (proti smeru hodinových ručičiek).
- Pri uťahovaní skľučovadla sa uistite, či je vrták alebo hrot zovretý správne

Prevádzka

Sme otáčania vpravo/vľavo (v smere hodinových ručičiek/proti smeru h.r.)

Pri zmene smeru otáčania použite spínač (2).

- Pri zmene smeru otáčania, zastavte náradie a spínač voľby smeru otáčania (2) prepnite do požadovanej polohy.
- **VAROVANIE:** Smer otáčania nemeňte, keď je zariadenie v chode.
- Pred započatím práce sa uistite, že je prepínač smeru otáčania (2) v správnej polohe, lebo inak môžete bateriový šrubovák/vrtačku alebo vrták/hrot poškodiť
- Prepnutím prepínača smeru otáčania (2) do strednej polohy zamknite ovládací spínač on/off (1).

Nastavenie krútiaceho momentu

Váš batériový šrubovák/vrtačka je vybavený nastavením krútiaceho momentu, aby ste mohli pre dané použitie nastaviť správny krútiaci moment.

- Otočením krúžku (6) nastavíte krútiaci moment, napríklad pri zmene hĺbky, do ktorej budete skrutku šrubovať.
- Krútiaci moment sa nastavuje (zvyšuje) pomocou čísel vyznačených v hornej časti krytu zariadenia.
- Pri vrtaní nastavte krúžok (6) na symbol vrtania, ktorý vám poskytne najvyšší možný krútiaci moment.

Zapnutie a vypnutie náradia

- Stlačením ovládacieho spínača (1) náradie zapnete.
- Uvoľnením ovládacieho spínača (1) náradie vypnete.

Starostlivosť a údržba

- Váš batériový šrubovák/vrtačka je bezúdržbový.
- Príležitostne čistite kryt mäkkou handrou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, môžu poškodiť kryt náradia.

Náhradné diely, staré elektrické náradie a ochrana životného prostredia

- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Pokiaľ bolo vaše náradie značne namáhané, takže došlo k jeho opotrebeniu a musí byť vymenené, alebo pre neho nemáte ďalšie využitie, musíte náradie odovzdať do recyklačného strediska na likvidáciu. Kontaktujte prosím váš najbližší zberný dvor alebo miestny úrad, ktorý vám poskytne všetky relevantné informácie na recykláciu.
- Elektrické náradie obsahuje hodnotné suroviny, ktoré môžu byť recyklované. Odovzdaním opotrebeného alebo nepotrebného elektrického prístroja v zbernom dvore prispějete k recyklácii hodnotných surovín.
- Elektrické náradie tiež obsahuje látky, ktoré sú škodlivé životnému prostrediu a ľuďom, pokiaľ je nevhodne likvidované.
- Označenie preškrtnutej popolnice znamená, že máte povinnosť zariadenie s týmto označením recyklovať v príslušnom recyklačnom (zbernom) zariadení pre elektrické a elektronické prístroje.



Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná **záručná doba 24 mesiacov** a 6 mesiacov na batériu odo dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch :

- nebol predložený originál záručného listu
- jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
- závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam
- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska
- bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu

Servisné stredisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287

email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamácie uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení !).

Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadne záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.

Vyhlásenie o zhode ES / EC Declaration of Conformity
vydané podľa § 264/1999 Z.z. v platnom znení

Týmto vyhlasujeme my (*We hereby declare,*)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame do obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkam smerníc ES na bezpečnosť a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Označenie prístroja (*Machine description*): Akumulátorová vrtačka Sharks SH 1300 Li-Ion

Model výrobku (*Article no.*): - **SHK315**

Príslušné nariadenia vlády (*Applicable EC directive*):

- Nariadenie vlády SR č.308/2004 Z.z. o elektrických zariadeniach nízkeho napätia (73/23/EHS, 93/68/EHS)
- Nariadenie vlády SR 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (89/336/EHS, 2004/108ES)
- Vyhláška MŽP SR č. 208/2005 Z.z., nov. vyhl. MŽP SR č. 313/307 (EU 2002/95/ES) o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

V Karlových Varoch dňa 23.12.2010

J. Beneš

Konateľ spoločnosti