



Instrukční manuál

Akumulátorová vrtačka Sharks SH 617

obj.číslo SHK316



Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary

Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.

Návod je přeložen z originálu výrobce

OBSAH

- Obecná bezpečnostní opatření pro elektrická nářadí
- Doplnující bezpečnostní opatření pro bateriové šroubováky/vrtačky
- Zamýšlené použití
- Rozsah dodávky, popis nářadí
- Technická data
- Nabíjení baterie
- Provoz
- Péče a údržba
- Náhradní díly, stará elektrická nářadí a ochrana životního prostředí

Obecná bezpečnostní opatření

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte a dodržujte obecné poznámky včetně bezpečnostních opatření uvedených v tomto instrukčním manuálu.

Doplnující opatření pro použití bateriových šroubováků/vrtaček:



- Udržujte děti a jiné osoby dál od pracovního prostoru.
- Při práci v prašném prostředí používejte ochranné brýle a respirátor.
- Před započetím práce si pracovní předmět zajistěte ve svěraku nebo svorkami.
- Na nářadí nevyvíjejte přílišný tlak, ale zvolte vhodnou rychlost.

Přílišný tlak nezlepší vrtání, ale poškodí nářadí.


- Pokud nářadí nepoužíváte, přesuňte spínač ovládání směru do střední polohy, abyste zabránili nenadálému spuštění.
- Nabíječku používejte pouze uvnitř a nevystavujte ji vlhku nebo dešti.
- Ujistěte se, že je baterie vložena do nabíječky se správnou orientací pólů.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození krytu nabíječky nebo jednotky napájení, nechte je zkontrolovat ve specializovaném servisu a pokud je to nutné, opravit nebo vyměnit.
- Držte zařízení z dosahu dětí. Nenechte nářadí používat osobám neproškoleným v používání zařízení.

Zamýšlené použití

Tato bateriová vrtačka/šroubovák je používána pro následující účely:

- Zašroubování a vyšroubování
- Vrtání do dřeva, kovu nebo plastu

Rozsah dodávky	Popis nářadí (Obr. 1)
1 Bateriová vrtačka/šroubovák 1 18V Bateriový modul 1 Nabíjecí stanice 1 Nabíječka 12 Břity vrtáku 1 Magnetický držák břitů 1 Dvoustranná špička	1. Spínač On/off 2. Spínač volby otáčení vlevo/vpravo 3. Bezklíčové sklíčidlo 4. Bateriový modul 5. Upevňovací klipy 6. Objímka nastavení krouticího momentu 7. Nabíjecí stanice 8. Nabíječka

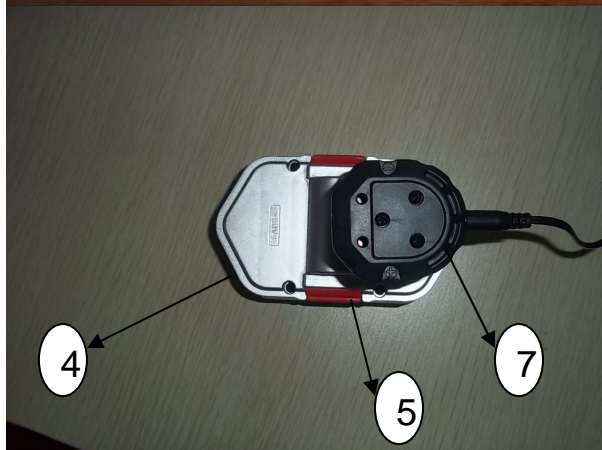

Technická data

a) Bateriový šroubovák/vrtačka

Jmenovité napětí:	14V
Rychlost otáčení:	0-550 ot/min
Skříčidlo:	(10 mm)
Hladina akustického tlaku (LPA):	70,3 dB(A)
Vibrace	
Šroubování:	2,3 m/s ²
Vrtání:	2,7 m/s ²
Váha včetně baterie:	1.5 kg

Hladina zvuku může přesáhnout 85 dB(A), proto používejte chrániče sluchu!

b) Baterie

Ni-Cd baterie	
Nabíjecí interval:	3 - 5 hodin.
Výkon:	1,200 mAh

Nabíjení baterie

- Před prvním vrtáním nabijte bateriový modul (4).
- Baterii nabíjejte a skladujte pouze při okolní teplotě 10–40°C (50–104°F).
- Zapojte nabíječku (8) pouze do přívodu napájení 230V střídavý proud a připojte ji k nabíjecí stanici (7). Zelená LEDka na nabíjecí stanici se rozsvítí.
- Do otvorů nabíjecí stanice (7) nekládejte žádné jiné předměty.
- Nikdy se nepokoušejte baterii (4) rozebírat.
- Používejte pouze nabíječku dodanou k nabíjení bateriového modulu.
- Při vyjmutí bateriového modulu (4) z nářadí stiskněte oba klipy (5) a baterii z madla vrtačky vytáhněte.
- Připojte bateriový modul (4) do nabíjecí stanice (7). Ujistěte se, že jsou oba póly – plus (+) a minus (-) správně orientovány.
- Jakmile baterii vložíte správně, rozsvítí se červená a zelená LEDka.
- Baterii nabíjejte pouze čtyři až pět hodin. Nadměrným nabitím baterie (déle jak osm hodin) může dojít k poškození baterie a/nebo nabíječky.
- Vyjměte bateriový modul (4) z nabíječky (7) a tlačte jej do madla bateriového šroubováku, dokud neuslyšíte zacvaknutí klipů (5) na místo.

LED display

Zelená LEDka ukazuje, že je nabíjecí stanice připravena k nabíjení.; Červená a zelená LEDka indikují proces nabíjení bateriového modulu. LED indikuje stav nabíjecí stanice (7). Nezobrazuje stav nabití baterie a nabíječka se nevypne, i když je baterie plně nabitá. Po čtyřech až pěti hodinách vyndejte baterii z nabíječky a nabíječku vypněte ze zdroje napájení.

Likvidace poškozených nebo opotřebených baterií

Opotřebené baterie nelikvidujte s domácím odpadem. V souladu s příslušnými nařízeními musíte vrátit poškozené nebo opotřebené baterie do místního sběrného dvora nebo místních sběrných surovin. Nedodržení těchto postupů je posuzováno jako přestupek trestaný pokutou.



Rychloupínací sklíčidlo

Hroty nebo vrtáky můžete nasadit do rychloupínacího sklíčidla bez použití klíče (kličky).

- Před uchycením vrtáku nebo jiných hrotů přepněte spínač ovládání směru otáčení (2) do střední polohy.
- Otočte kroužkem “B” po směru hodinových ručiček (vpravo) a otevřete čelisti tak, aby se do nich vešel vkládaný vrták.
- Vložte hrot nebo vrták do sklíčidla tak daleko, jak jen je možné.
- K zavření čelistí otočte přední částí sklíčidla proti směru hodinových ručiček (vlevo).
- Při utahování se ujistěte, že je hrot nebo vrták ve sklíčidle sevřen správně.

Provoz

Směr otáčení vlevo nebo vpravo.

Při změně směru otáčení použijte spínač (2).

- Při změně směru otáčení zastavte nářadí a přepněte spínač (2) do požadované polohy.
- **VAROVÁNÍ:** Směr otáčení neměňte, když je nářadí v chodu.
- Před zahájením práce se ujistěte, že je spínač volby směru otáčení (2) ve správné poloze, jinak můžete bateriovou vrtačku, vrták nebo hrot poškodit.
- Přepnutím spínače (2) do střední polohy zablokujete spínač on/off (1).

Nastavení krouticího momentu

Vaše bateriová vrtačka/šroubovák je vybavena mechanismem nastavení krouticího momentu, který slouží k nastavení správného krouticího momentu, s ohledem na požadovanou aplikaci.

- Otáčením kroužku (6) nastavíte krouticí moment, například při změně hloubky, do které má být šroub zašroubován.
- Hodnota krouticího momentu je indikována číslicemi na horní části krytu zařízení.
- Při vrtání nastavte kroužek (6) na symbol vrtání, zařízení vám poskytne nejvyšší možný krouticí moment.

Zapnutí a vypnutí nářadí

- Stisknutím ovládacího spínače (1) nářadí zapnete.
- Uvolněním ovládacího spínače (1) nářadí vypnete.

Péče a údržba

- Vaše bateriová vrtačka/šroubovák nevyžaduje žádnou údržbu.
- Příležitostně vyčistěte kryt vrtačky suchým hadrem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, mohla by kryt poškodit.

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců životnost baterie stanovuje výrobce na 6 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech :

- nebyl předložen originál záručního listu
- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla nepřipustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
- běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu

Servisní středisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287

email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamacie uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (pouze v originálním balení !).

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozece si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Záruční list Záručný list/Karta garancvina Jótállási levél/Garantieschein	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 5px;">1.oprava</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 5px;">2.oprava</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">3.oprava</div>
Výrobek Výrobok	Typ/Serie Typ/Serie
Razítko/podpis Pečiatka a podpis	
Datum Dátum	Číslo výrobku

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.



Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme my(We hereby declare,)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení přístrojů (Machine description): Akumulátorová vrtačka Sharks SH 617

Model výrobku(Article no).: - SHK316

Příslušná nařízení vlády(Applicable EC directive):

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES

- Nařízení vlády č.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES

- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS)

- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání

určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES)

V Karlových Varech dne 26.11.2010

J. Beneš

Jednatel společnosti

Návod na obsluhu

Akumulátorová vrtačka Sharks SH 617obj.číslo

SHK316

Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornenie:

Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.

Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu.

Návod je preložený z originálu výrobcu.

OBSAH

- Všeobecné bezpečnostné opatrenia pre elektrické náradie
- Doplnujúce bezpečnostné opatrenia pre batérové šrubováky/vrtačky
- Zamýšľané použitie
- Rozsah dodávky, popis náradia
- Technické dáta
- Nabíjanie batérie
- Prevádzka
- Starostlivosť a údržba
- Náhradné diely, staré elektrické náradie a ochrana životného prostredia

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte a dodržujte všeobecné poznámky včítane bezpečnostných opatrení uvedených v tomto návode na obsluhu.



Doplnujúce opatrenia pre použitie batérových šrubovákov/vrtačiek:


- Udržujte deti a iné osoby ďalej od pracovného priestoru.
- Pri práci v prašnom prostredí používajte ochranné okuliare a respirátor.
- Pred započatím práce si pracovný predmet zaistite vo zveráku alebo svorkami.
- Na náradie nevyvíjajte prílišný tlak, ale zvoľte vhodnú rýchlosť. Prílišný tlak nezlepší vrtanie, ale poškodí náradie.
- Pokiaľ náradie nepoužívate, presuňte spínač ovládania smeru do strednej polohy, aby ste zabránili nechcenému spusteniu.
- Nabíjačku používajte len vo vnútri a nevystavujte ju vlhku alebo dažďu.
- Uistite sa, že je batéria vložená do nabíjačky so správnou orientáciou pólov.
- Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie krytu nabíjačky alebo jednotky napájania, nechajte ju skontrolovať v špecializovanom servise a pokiaľ je to nutné, opraviť alebo vymeniť.
- Držte zariadenie z dosahu detí. Nenechajte náradie používať osobám nepreškoleným v používaní zariadenia.

Zamýšľané použitie

Táto batériová vrtačka/šrubovák je používaná pre nasledujúce účely:

- Zašrubovanie a vyšrubovanie
- Vrtanie do dreva, kovu alebo plastu

Rozsah dodávky	Popis náradia (Obr. 1)
1 Batériová vrtačka/šrubovák	9. Spínač On/off
1 18V Bateriový modul	10. Spínač volby otáčania vľavo/vpravo
1 Nabíjacia stanica	11. Bezklúčové skľučovadlo
1 Nabíjačka	12. Batériový modul
12 Britý vrtáku	13. Upevňovacie klipy
1 Magnetický držiak britov	14. Objímka nastavenia krútiaceho momentu
1 Dvojstranná špička	15. Nabíjacia stanica
	16. Nabíjačka

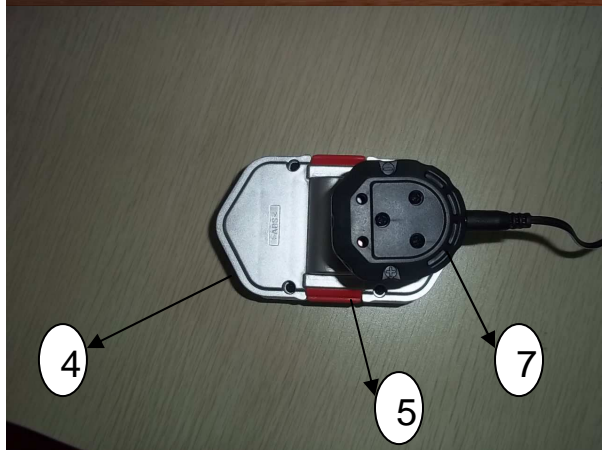

Technické dáta

a) Batériový šrubovák/vrtačka

Menovité napätie:	14V
Rýchlosť otáčania:	0-550 ot/min
Skľučovadlo:	(10 mm)
Hladina akustického tlaku (LPA):	70,3 dB(A)
Vibrácie	
Šrubovanie:	2,3 m/s ²
Vrtanie:	2,7 m/s ²
Váha včetně batérie:	1.5 kg

Hladina zvuku môže presiahnuť 85 dB(A), preto používajte chrániče sluchu!

b) Batéria

Ni-Cd batérie

Nabíjací interval: 3 - 5 hodín.

Výkon: 1,200 mAh

Nabíjanie batérie

- Pred prvým vrtaním nabite batériový modul (4).
- Batériu nabíjajte a skladujte len pri okolitej teplote 10–40°C (50–104°F).
- Zapojte nabíjačku (8) len do prívodu napájania 230V striedavý prúd a pripojte ju ku nabíjacej stanici (7). Zelená LEDka na nabíjacej stanici sa rozsvieti.
- Do otvorov nabíjacej stanice (7) nevkladajte žiadne iné predmety.
- Nikdy sa nepokúšajte batériu (4) rozoberať.
- Používajte len nabíjačku dodanú na nabíjanie batériového modulu.
- Pri vybratí batériového modulu (4) z náradia stlačte oba klipy (5) a batériu z madla vrtačky vytiahnite.
- Pripojte batériový modul (4) do nabíjacej stanice (7). Uistite sa, že sú oba póly – plus (+) a mínus (-) správne orientované.
- Akonáhle batériu vložíte správne, rozsvieti sa červená a zelená LEDka.
- Batériu nabíjajte len štyri až päť hodín. Nadmerným nabitím batérie (dlhšie ako osem hodín) môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo nabíjačky.
- Vyberte batériový modul (4) z nabíjačky (7) a tlačte ho do madla batériového šrubováku, dokiaľ nepočujete zacvaknutie klipov (5) na miesto.

LED display

Zelená LEDka ukazuje, že je nabíjacia stanica pripravená na nabíjanie.; Červená a zelená LEDka indikujú proces nabíjania batériového modulu. LED indikuje stav nabíjacej stanice (7). Nezobrazuje stav nabitia batérie a nabíjačka sa nevypne, i keď je batéria plne nabitá. Po štyroch až piatich hodinách vyberte batériu z nabíjačky a nabíjačku vypnite zo zdroja napájania.

Likvidácia poškodených alebo opotrebených batérií

Opotrebené batérie nelikvidujte s domácim odpadom. V súlade s príslušnými nariadeniami musíte vrátiť poškodené alebo opotrebené batérie do miestneho zberného dvora alebo miestnych zberných surovín. Nedodržanie týchto postupov je posudzované ako priestupok trestaný pokutou.



Rýchlopínacie skľučovadlo

Hroty alebo vrtáky môžete nasadiť do rýchlopínacieho skľučovadla bez použitia kľúča (kľučky).

- Pred uchytením vrtáku alebo iných hrotov prepnite spínač ovládania smeru otáčania (2) do strednej polohy.
- Otočte krúžkom "B" v smere hodinových ručičiek (vpravo) a otvorte čeluste tak, aby do nich vošiel vkladací vrták.
- Vložte hrot alebo vrták do skľučovadla tak ďaleko, ako je to možné.
- Na zatvorenie čelustí otočte prednou časťou skľučovadla proti smeru hodinových ručičiek (vľavo).
- Pri uťahovaní sa uistite, že je hrot alebo vrták v skľučovadle zovretý správne.

Prevádzka

Smer otáčania vľavo alebo vpravo.

Pri zmene smeru otáčania použite spínač (2).

- Pri zmene smeru otáčania zastavte náradie a prepnite spínač (2) do požadovanej polohy.
- **VAROVANIE:** Smer otáčania nemeňte, keď je náradie v chode.
- Pred zahájením práce sa uistite, že je spínač voľby smeru otáčania (2) v správnej polohe, inak môžete batériovú vrtáčku, vrták alebo hrot poškodiť.
- Prepnutím spínača (2) do strednej polohy zablokujete spínač on/off (1).

Nastavenie krútiaceho momentu

Vaša batériová vrtáčka/šrubovák je vybavená mechanizmom nastavenia krútiaceho momentu, ktorý slúži na nastavenie správneho krútiaceho momentu, s ohľadom na požadovanú aplikáciu.

- Otáčaním krúžku (6) nastavíte krútiaci moment, napríklad pri zmene hĺbky, do ktorej má byť skrutka zašrubovaná.
- Hodnota krútiaceho momentu je indikovaná číslicami na hornej časti krytu zariadenia.
- Pri vrtaní nastavte krúžok (6) na symbol vrtania, zariadenie vám poskytne najvyšší možný krútiaci moment.

Zapnutie a vypnutie náradia

- Stlačením ovládacieho spínača (1) náradie zapnete.
- Uvoľnením ovládacieho spínača (1) náradie vypnete.

Starostlivosť a údržba

- Vaša batériová vrtáčka/šrubovák nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Príležitostne vyčistite kryt vrtáčky suchou handrou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, mohli by kryt poškodiť.

Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie záručnej opravy. Na výrobky je zákazníčkovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov životnosť batérie stanovuje výrobca na 6 mesiacov odo dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch :

- nebol predložený originál záručného listu
- jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
- závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam
- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska
- bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu

Servisné stredisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287

email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení !).

Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky. Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.

Tento produkt nevhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.



Vyhlásenie o zhode ES / EC Declaration of Conformity
vydané podľa zákona 264/1999 Z.z. v platnom znení

Týmto vyhlasujeme my(We hereby declare,)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame do obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkam smerníc ES na bezpečnosť a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Označenie prístroja (Machine description): Akumulátorová vrtačka Sharks SH 617

Model výrobku(Article no): - SHK316

Príslušné nariadenia vlády(Applicable EC directive):

Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z. o elektrických zariadeniach nízkeho napätia (73/23/EHS, 9368/EHS)

- Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108ES, 89/336/EHS)

- Vyhláška MŽP SR č. 208/2005 Z.z., nov. vyhl. MŽP SR č. 313/307 (EU 2002/95/ES) o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

V Karlových Varech dňa 26.11.2010

J. Beneš

Konateľ spoločnosti

