



Instrukční manuál

Rázový utahovák Sharks SH 380N

obj.číslo SHK307



Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.

Návod je přeložen z originálu výrobce

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní varovné pokyny. Nedodržení těchto varování a pokynů může vyústit ve vážný úraz.

Uschovejte všechna varování a pokyny pro pozdější použití.

- 1) Bezpečnost pracovního prostoru.
 - a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek a tmavé prostory jsou zdrojem nehod.
 - b) Při provozování zařízení držte děti a kolemstojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.
- 2) Osobní bezpečnost
 - a) Zamezte nechtěnému startu. Před připojením ke zdroji napájení, přenášením a zvedáním náradí se ujistěte, že je ovládací spínač v poloze Vypnuto – Off. Přenášení náradí s prstem na ovládacím spínači nebo náradí pod napětím se zapnutým spínačem jsou zdrojem nehod.
 - b) Správně se oblékejte. Držte své vlasy, oděv a rukavice dál od hybných částí. Volný oděv šperky nebo dlouhé vlasy mohou být hybnými částmi zachyceny.
- 3) Používání a péče o elektrické náradí.
 - a) Nepoužívejte elektrické náradí, když je ovládací spínač nefunkční (nevypíná). Veškeré elektrické náradí, které nemůže být ovládáno spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
 - b) Skladujte nepoužívané náradí z dosahu dětí a nedovolte, osobám neseznámeným s elektrickým náradím nebo s těmito pokyny, náradí obsluhovat. Elektrické náradí je v rukou neškolených osob nebezpečné.
 - c) rázový šroubovák, příslušenství a hroty používejte v souladu s těmito pokyny. Berte v úvahu pracovní podmínky a vykonávanou práci. Použití elektrického náradí pro práci jinou, než je zamýšlené použití, může vyústit v nebezpečnou situaci.

Zamýšlené použití

Rázový utahovák/šroubovák je navržen k uvolňování a utahování matic kol vozidel. Je určeno pro příležitostné, nesouvislé používání, nikoliv pro komerční účely.

Pozor: Tento rázový utahovák může být používán pouze u automobilů. NEMŮŽE být používán o kamionů.

Dětem NEBEZPEČNÉ

- Toto zařízení není zamýšleno pro používání dětmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí s bezpečným používáním zařízení.
- Držte děti dál od pracovního prostoru, aby si se zařízením nehráli.

NEBEZPEČÍ – následkem elektrického proudu

- Nářadí nepoužívejte, pokud nárazový šroubovák nebo silový kabel vykazují viditelné známky poškození.
- Nářadí připojte pouze ke správně nainstalovanému zapalovači cigaret s napájením 12 V.
- Před čištěním dílů zařízení, nebo pokud máte s nářadím problémy, odpojte zástrčku od cigaretového zapalovače.
- Neprovádějte úpravy zařízení. Opravy nářadí nebo napájecího kabelu by měly být prováděny autorizovaným servisním technikem.
- Nenechte nářadí nebo napájecí kabel zvlhnout. Nikdy nepoužívejte nářadí v dešti. Voda, vniknuvší do elektrického zařízení, zvyšuje riziko elektrického zkratu.

NEBEZPEČÍ - následkem nehody

Šrouby a matice, které mají být utaženy na specifický krouticí moment, by měly být dotaženy momentovým klíčem, jakmile bylo kolo uchyceno na místo. Pokud jste na pochybách o správném krouticím momentu stanoveném pro váš automobil, konzultujte problém s výrobcem automobilu. Matice by měly být dotaženy ještě jednou po ujetí vzdálenosti přibližně 50 km.

Varování – nebezpečí požáru nebo exploze

Nepoužívejte nářadí v potenciálně výbušném prostředí, obsahujícím hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach a výpary zapálit. Neházejte nářadí do otevřeného ohně nebo do vody.

VAROVÁNÍ – nebezpečí poranění


- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné rukavice a chrániče sluchu.
- Nepoužívejte volné oděvy nebo šperky. Udržujte vaše vlasy, oděv a rukavice v dostatečné vzdálenosti od hybných částí. Uvolněný oděv, šperky nebo vlasy mohou být hybnými částmi zachyceny.

POZOR - poškození materiálu

Nářadí nepřetěžujte. Nevyvíjejte na nářadí nadměrný tlak. Pokud nemůže být šroubem pohnuto a klíč se zaseknul, zastavte práci. Buď použijte silnější nářadí, nebo pokračujte v práci s ručním klíčem. Nepokoušejte se pokračovat v otáčení šroubu ručně s rázovým utahovákem.

- Nepoužívejte nářadí déle jak 10 minut bez přerušení. K ochlazení nechte nářadí 10 minut v klidu.
- Neprovazujte nářadí bez toho, aby nemělo plnou rychlost po celou dobu používání.
- Nepoužívejte k čištění zařízení rozpouštědla, leptavé nebo abrazivní prostředky.
- Zabraňte vniknutí oleje nebo olejových produktů do plastového krytu. Chemikálie, které obsahují, mohou plast poškodit.
- Likvidace tohoto výrobku by měla být provedena v souladu s aktuálními předpisy.

Hlavní části

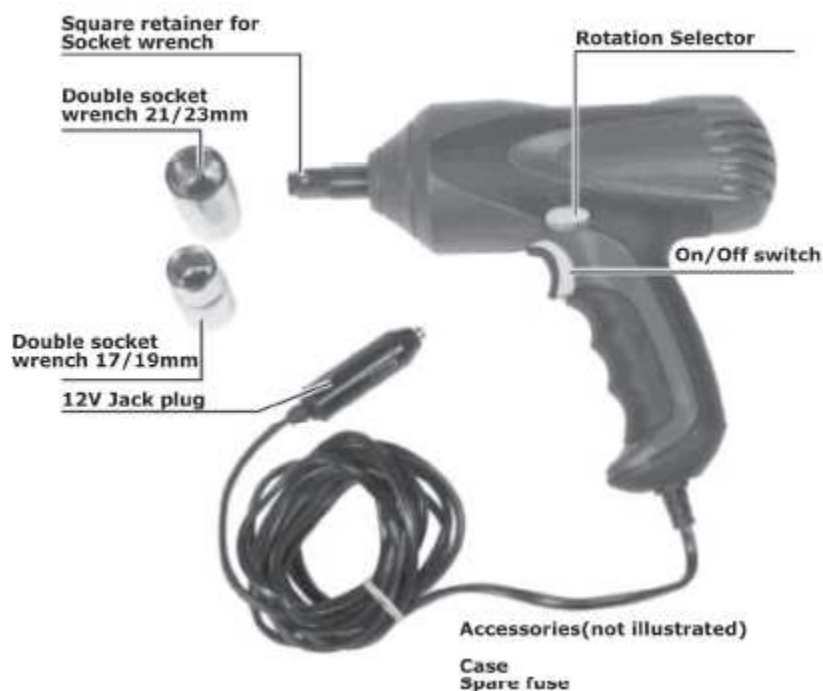

Square retainer for Societ wrench – Čtvercové uchycení nástrčného klíče

Double societ wrench 21/23 mm – Dvojitý nástrčný klíč 21/23 mm

Rotation Selector – Volič směru otáčení

Double societ wrench 17/19 mm – Dvojitý nástrčný klíč 17/19mm (pokud je součástí balení)

12V Jack plug – Zástrčka 12 V

On/Off switch – Spínač Zap/Vyp.

Accessories (not illustrated) – Příslušenství (nezobrazeno)

Case – Kryt

Spare fuse – Rezervní pojistka

Provoz

VAROVÁNÍ-poškození materiálu

- Nepřetěžujte nářadí. Nevyvíjejte na nářadí nadměrný tlak. Pokud nemůže být šroubem pohnuto a klíč se zasekne, zastavte práci. Buď použijte silnější nářadí, nebo pokračujte ručním klíčem. Nepokoušejte se pokračovat v povolování/utahování šroubu ručně s rázovým klíčem.
- Nepoužívejte nářadí bez přerušení déle jak 10 minut. Potom nechte nářadí v klidu 10 minut vystydnout.

NEBEZPEČÍ – nebezpečí nehody vlivem špatného nasazení šroubu

Po dotažení zkontrolujte možné viditelné známky poškození šroubového spojení.

1. Připojte 12 V adaptér do cigaretového zapalovače. Nárazový utahovák je připraven k použití.
2. Na začátku, ještě před použitím klíče, vždy našroubujte matici nebo šroub rukou.
3. Do čtvercového uchycení vložte vhodný nástrčný klíč.
4. Nastavte volič otáčení na vyznačenou šipku „REV“ – otáčení doprava. Vyznačená šipka „FWD“ znamená otáčení vlevo.
5. K zapnutí zařízení stiskněte ovládací spínač on/off.
6. K vypnutí nářadí spínač uvolněte.

Správný krouticí moment

NEBEZPEČÍ nehody

- Šrouby a matice, které mají být utaženy na specifický krouticí moment, by měly být dotaženy momentovým klíčem, okamžitě jakmile bylo kolo uchyceno na místo. Pokud jste na pochybách o správném krouticím momentu stanoveném pro váš automobil, konzultujte problém s výrobcem automobilu. Matice by měly být dotaženy ještě jednou po ujetí vzdálenosti přibližně 50 km.
- K dotažení matice doporučujeme utáhnout matici 4-5krát. Konstantně se stlačuje (dotahuje) více jak 10 x, dosažený krouticí moment je 380 Nm.

Jak vyměnit 12Voltovou pojistku v zástrěce



1. Při výměně pojistky odšroubujte (otočte) horní kryt zástrčky.
 2. Demontujte poškozenou pojistku a vložte novou.
 3. Otočte krytem na zástrěce zpět.
- Náhradní pojistka je uzavřena v krytu.

Péče

K zajištění dlouhé životnosti manipulujte s nářadím a příslušenstvím opatrně a udržujte jej čisté.

NEBEZPEČÍ – riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem

- Před čištěním odpojte nářadí od cigaretového zapalovače nebo baterie.
- Napájecí adaptér nesmí být vystaven vlhku. Musí být také chráněn před stříkající nebo kapající vodou.

VAROVÁNÍ – poškození materiálu

- Na čištění nepoužívejte rozpouštědla, žíravé nebo abrazivní prostředky.
- Na čištění nářadí používejte měkký, suchý hadr.
- Olej a mastná špína musí být z nářadí okamžitě odstraněny lehce navlhčeným hadrem.

Odstraňování závad

NEBEZPEČÍ – riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem

Opravy nářadí nebo napájecího kabelu nechte provádět pouze autorizovaným servisním technikem.

1. Nárazový utahovací klíč nespustíte.
Není automobilová baterie vybitá?
Není cigaretový zapalovač poškozený?
Není poškozena pojistka nárazového klíče?
2. Matice kola nemůže být odšroubována nebo utažena.
Byl zvolen správný směr otáčení?

Technické Specifikace

Napětí: 12V DC

Rychlost bez zatížení: <5000

Krouticí moment: 380N.M

Pojistka: 250V, 15A

Průměr čtvercového uchycení: 12.7mm (1/2")

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytována **záruční doba 24 měsíců** a 6 měsíců na baterii ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech :

- nebyl předložen originál záručního listu
- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla nepřipustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
- běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu

Servisní středisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287

email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamacie uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (pouze v originálním balení !).

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozece si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Záruční list Záručný list/Karta garancvina Jótállási levél/Garantieschein	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1.oprava</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2.oprava</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3.oprava</div>
Výrobek Výrobok	Typ/Serie Typ/Serie
Razítko/podpis Pečiatka a podpis	
Datum Dátum	Číslo výrobku

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.



Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme my (*We hereby declare,*)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení přístrojů (*Machine description*): Rázový utahovák Sharks SH 380N

Model výrobku (*Article no.*): - **SHK307**

Příslušná nařízení vlády (*Applicable EC directive*):

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES

- Nařízení vlády č.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES

- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS)

- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání

určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES)

V Karlových Varech dne 23.12.2010

J. Beneš

Jednatel společnosti



Návod na obsluhu

Rázový ut'ahovák Sharks SH 380N

obj.číslo SHK307



Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa
(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornenie:

Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.

Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu.

Návod je preložený z originálu výrobcu

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné varovné pokyny. Nedodržanie týchto varovaní a pokynov môže vyústiť do vážneho úrazu.

Uschovajte všetky varovania a pokyny pre neskoršie použitie.

- 4) Bezpečnosť pracovného priestoru.
 - c) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé priestory sú zdrojom nehôd.
 - d) Pri prevádzkovaní zariadenia držte deti a okolostajace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.
- 5) Osobná bezpečnosť
 - c) Zamedzte nechcenému štartu. Pred pripojením ku zdroju napájania, prenášaním a zdvíhaním náradia sa uistite, že je ovládací spínač v polohe Vypnuté – Off. Prenášanie náradia s prstom na ovládacom spínači alebo náradí pod napätím so zapnutým spínačom sú zdrojom nehôd.
 - d) Správne sa obliekajte. Držte svoje vlasy, odev a rukavice ďalej od hybných častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť hybnými časťami zachytené.
- 6) Používanie a starostlivosť o elektrické náradie.
 - a) Nepoužívajte elektrické náradie, keď je ovládací spínač nefunkčný (nevypína). Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemôže byť ovládané spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
 - b) Skladujte nepoužívané náradie z dosahu detí a nedovoľte, osobám nezoznámeným s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, náradie obsluhovať. Elektrické náradie je v rukách neškolených osôb nebezpečné.
 - c) nárazový šrubovák, príslušenstvo a hroty používajte v súlade s týmito pokynmi. Berte do úvahy pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Použitie elektrického náradia pre prácu inú, než je zamýšľané použitie, môže vyústiť do nebezpečnej situácie.

Zamýšľané použitie

Rázový uťahovák/šrubovák je navrhnutý na uvoľňovanie a uťahovanie matíc kolies vozidel. Je určený pre príležitostné, nesúvislé používanie, nie pre komerčné účely.

Pozor: Tento rázový uťahovák môže byť používaný len pri automobiloch. NEMÔŽE byť používaný u kamionov.

DEŤOM NEBEZPEČNÉ

- Toto zariadenie nie je zamýšľané pre používanie deťmi alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí s bezpečným používaním zariadenia.
- Držte deti ďalej od pracovného priestoru, aby sa so zariadením nehrali.

NEBEZPEČIE – následkom elektrického prúdu

- Náradie nepoužívajte, pokiaľ nárazový šrubovák alebo silový kábel vykazujú viditeľné známky poškodenia.
- Náradie pripojte len ku správne nainštalovanému zapaľovaču cigariet s napájaním 12 V.
- Pred čistením dielov zariadenia, alebo pokiaľ máte s náradím problémy, odpojte zástrčku od cigaretového zapaľovača.
- Neprevádzajte úpravy zariadenia. Opravy náradia alebo napájacieho kábla by mali byť prevádzané autorizovaným servisným technikom.
- Nenechajte náradie alebo napájací kábel zvlhnúť. Nikdy nepoužívajte náradie v daždi. Voda, vniknúc do elektrického zariadenia, zvyšuje riziko elektrického skratu.

NEBEZPEČIE - následkom nehody

Skrutky a matice, ktoré majú byť utiahnuté na špecificky krútiaci moment, by mali byť dotiahnuté momentovým kľúčom, akonáhle bolo koleso uchytené na miesto. Pokiaľ ste na pochybách o správnom krútiacom momente stanovenom pre váš automobil, konzultujte problém s výrobcom automobilu. Matice by mali byť dotiahnuté ešte raz po odjazdení vzdialenosti približne 50 km.

Varovanie nebezpečie požiaru alebo explózia

Nepoužívajte náradie v potenciálne výbušnom prostredí, obsahujúcom horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu prach a výpary zapáliť. Nehádzajte náradie do otvoreného ohňa alebo do vody.

VAROVANIE – nebezpečie poranenia

- Používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné rukavice a chrániče sluchu.
- Nepoužívajte voľné odevy alebo šperky. Udržujte vaše vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od hybných častí. Uvoľnený odev, šperky alebo vlasy môžu byť hybnými časťami zachytené.

POZOR - poškodenie materiálu

Náradie nepreťažujte. Nevyvíjajte na náradie nadmerný tlak. Pokiaľ nemôže byť skrutkou pohnuto a kľúč sa zasekol, zastavte prácu. Buď použite silnejšie náradie, alebo pokračujte v práci s ručným kľúčom. Nepokúšajte sa pokračovať v otáčaní skrutky ručne s rázovým ut'ahovák.

- Nepoužívajte náradie dlhšie ako 10 minút bez prerušenia. Na ochladenie nechajte náradie 10 minút v kľude.
- Neprevádzkujte náradie bez toho, aby nemalo plnú rýchlosť po celú dobu používania.
- Nepoužívajte na čistenie zariadenia rozpúšťadlá, leptavé alebo abrazívne prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu oleja alebo olejových produktov do plastového krytu. Chemikálie, ktoré obsahujú, môžu plast poškodiť.
- Likvidácia tohoto výrobku by mala byť prevedená v súlade s aktuálnymi predpismi.

Hlavné časti



Square retainer for Societ wrench – Štvorcové uchytienie nástrčného kľúča

Double societ wrench 21/23 mm – Dvojitý nástrčný kľúč 21/23 mm

Rotation Selector – Volič smeru otáčania

Double societ wrench 17/19 mm – Dvojitý nástrčný kľúč 17/19mm

12V Jack plug – Zástrčka 12 V

On/Off switch – Spínač Zap/Vyp.

Accessories (not illustrated) – Príslušenstvo (nezobrazené)

Case – Kryt

Spare fuse – Rezervná poistka

Prevádzka

VAROVANIE-poškodenie materiálu

- Nepreťažujte náradie. Nevyvíjajte na náradie nadmerný tlak. Pokiaľ nemôže byť skrutkou pohnuto a kľúč sa zasekol, zastavte prácu. Buď použite silnejšie náradie, alebo pokračujte ručným kľúčom. Nepokúšajte sa pokračovať v povoľovaní/uťahovaní skrutky ručne s rázovým kľúčom.
- Nepoužívajte náradie bez prerušenia dlhšie ako 10 minút. Potom nechajte náradie v kľúde 10 minút vychladnúť.

NEBEZPEČIE – nebezpečie nehody vplyvom špatného nasadenia

skrutky

Po dotiahnutí skontrolujte možné viditeľné známky poškodenia skrutkového spojenia.

1. Pripojte 12 V adaptér do cigaretového zapaľovača. Nárazový ut'ahovák je pripravený na použitie.
2. Na začiatku, ešte pred použitím kľúča, vždy naskrutkujte maticu alebo skrutku rukou.
3. Do štvorcového uchytenia vložte vhodný nástrčný kľúč.
4. Nastavte volič otáčania na vyznačenú šípku „REV“ – otáčanie doprava. Vyznačená šípka „FWD“ znamená otáčanie vľavo.
5. Na zapnutie zariadenia stlačte ovládací spínač on/off.
6. Na vypnutie náradia spínač uvoľnite.

Správny krútiaci moment

NEBEZPEČIE nehody

- Skrutky a matice, ktoré majú byť utiahnuté na špecificky krútiaci moment, by mali byť dotiahnuté momentovým kľúčom, okamžite akonáhle bolo kolo uchytené na miesto. Pokiaľ ste na pochybách o správnom krútiacom momente stanovenom pre váš automobil, konzultujte problém s výrobcom automobilu. Matice by mali byť dotiahnuté ešte raz po odjazdení vzdialenosti približne 50 km.
- Na dotiahnutie matice doporučujeme utiahnuť maticu 4-5krát. Konštantne sa stlačuje (doťahuje) viacej ako 10 x, dosiahnutý krútiaci moment je 380 Nm.

Ako vymeniť 12Voltovú poistku v zástrčke



4. Pri výmene poistky odskrutkujte (otočte) horný kryt zástrčky.
5. Demontujte poškodenú poistku a vložte novú.
6. Otočte krytom na zástrčke späť.

Náhradná poistka je uzatvorená v kryte.

Starostlivosť

Na zaistenie dlhej životnosti manipulujte s náradím a príslušenstvom opatrne a udržiavajte ho čisté.

NEBEZPEČIE – riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom

- Pred čistením odpojte náradie od cigaretového zapaľovača alebo batérie.
- Napájací adaptér nesmie byť vystavený vlhku. Musí byť tiež chránený pred striekajúcou

alebo kvapkajúcou vodou.

VAROVANIE – poškodenie materiálu

- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, žierave alebo abrazívne prostriedky.
- Na čistenie náradia používajte mäkkú, suchú handru.
- Olej a mastná špina musia byť z náradia okamžite odstránené ľahko navlhčenou handrou.

Odstraňovanie závad

NEBEZPEČIE – riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom

Opravy náradia alebo napájacieho káblu nechajte prevádzkať iba autorizovaným servisným technikom.

1. Nárazový uťahovací kľúč neštartuje.
Nie je automobilová batéria vybitá?
Nie je cigaretový zapalovač poškodený?
Nie je poškodená poistka nárazového kľúča?
2. Matica kola nemôže byť odšrubovaná alebo utiahnutá.
Bol zvolený správny smer otáčania?

Technická špecifikácia

Napätie: 12V DC

Rýchlosť bez zaťaženia: <5000

Krútiaci moment: 380N.M

Poistka: 250V, 15A

Priemer štvorcového uchytania: 12.7mm (1/2")

Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná **záručná doba 24 mesiacov** a 6 mesiacov na batériu odo dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch :

- nebol predložený originál záručného listu
- jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
- závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam
- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska
- bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu

Servisné stredisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287

email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamácie uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení !).

Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadne záručne opravy potvrdí servis do záručného listu.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.

Tento produkt nevhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.



Vyhlasenie o zhode ES / EC Declaration of Conformity
vydané podľa zákona č. 264/1999Z.z v platnom znení

Týmto vyhlasujeme my (*We hereby declare,*)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame do obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkam smerníc ES na bezpečnosť a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Označenie prístroja (*Machine description*): Rázový ťťahovák Sharks SH 380N

Model výrobku (*Article no.*): - **SHK307**

Príslušné nariadenia vlády (*Applicable EC directive*):

- Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Zb. o elektrických zariadeniach nízkeho napätia (73/23/EHS, 93/68/EHS)
- Nariadenie vlády SR č.6194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108ES, 89/336/EHS)
- Vyhláška MŽP SR č. 208/2005 Z.z., nov. vyhl. MŽP SR č.313/307 (EU 2002/95/ES o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom).

V Karlových Varoch dňa 23.12.2010

J. Beneš

Konateľ spoločnosti

